

F4-DK热封盖带


产品介绍

F4-DK是一款热封盖带，对于PS / PC / ABS / PET等多项材质之载带具稳定之热封性及优异之耐老化性能，可提供电子元件良好之包装、保护、运送及表面着装等特性。

性能参数

项目	测试标准	F4-DK	单位
总厚度	千分尺	0.048	mm
拉断强度	JIS K7127	61	N/mm ²
伸长率	JIS K7127	140	%
雾度	JIS K7105	21	%
表面电阻率（PET面）	JIS K-6911 (25°C/60%RH, 电压:10V)	10 ⁹	Ω/□
表面电阻率（封合面）		10 ⁸	Ω/□

封合特性

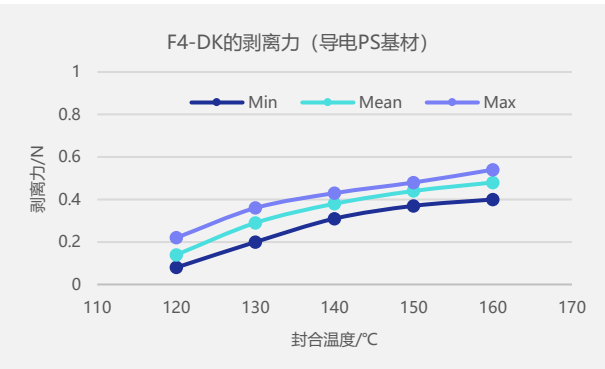

产品规格

- ✓ 适用宽度：5.3mm-81.5mm
- ✓ 适用长度：500m-3000m

储存条件

- ✓ 温度23°C±3°C / 湿度60%±10%RH
- ✓ 必须避免日光的直射
- ✓ 必须防止挤、震动、不能在油污易贴附场所存放、使用



产品结构

