

TIST-300热封盖带

产品介绍

TIST-300是一款热封盖带，对于PS / PC / ABS / PET等多项材质之载带具稳定之热封性及优异之耐老化性能，可提供电子元件良好之包装、保护、运送及表面着装等特性。

性能参数

项目	测试标准	TIST-300	单位
材质	-	PET/PE/胶	-
外观	-	透明	-
总厚度	-	51±5	μm
透光度	JIS K-7136	83	%
雾度	JIS K-7136	25	%
断裂伸长率		68	%
表面电阻率 (PET面)	JIS K-6911 (23°C50%R.H.) 电压:500V, 测试时间:60sec	10 ⁹⁻¹¹	Ω/□
表面电阻率 (封合面)		10 ⁹	Ω/□

封合参数

项目	测试标准	TIST-300	单位
封合温度	-	160~220	℃
封合压力	-	0.2-0.4	MPa
进带速度	-	30-50	mm/s
适合载带	-	PS/PC/ABS/PET	
根据封合机、载带、操作人员及拉力要求不同作调整			

包装规范


载带宽度	8	12	16	24	32	44	56
盖带宽度(mm)	5	9	13	21.3	25.5	37.5	49.5
卷/箱	100	80	60	36	28	20	16
产品总宽度公差(mm)	±0.10mm						
厚度(mm)	0.051mm + / - 0.005						
长度(m)	500m/1500m/3000m + 1 / - 0						
轴芯 (mm)	76.7 + 0.05/ - 0						
可按照客户要求，提供其他规格的产品。							

特别提醒


- ✓ 剥离力不能满足贵司要求时，可以调整温度、压力和走带速度。
- ✓ 以上参数为我司测试值，仅供参考。

储存条件

- ✓ 温度及湿度：保管及使用场所湿浊环境必须控制在30°C/70%RH以下
- ✓ 必须避免日光的直射
- ✓ 必须防止挤、震动、不能在油污易贴附场所存放、使用

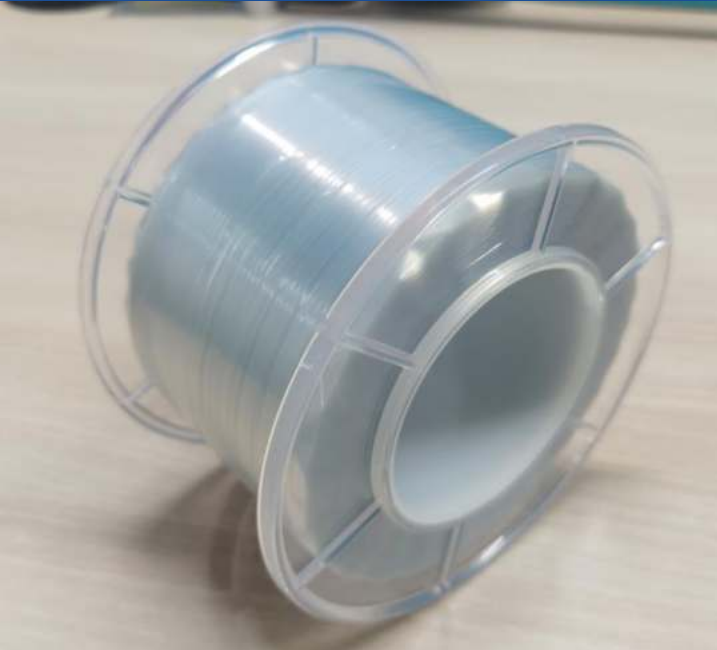

产品包装示意图

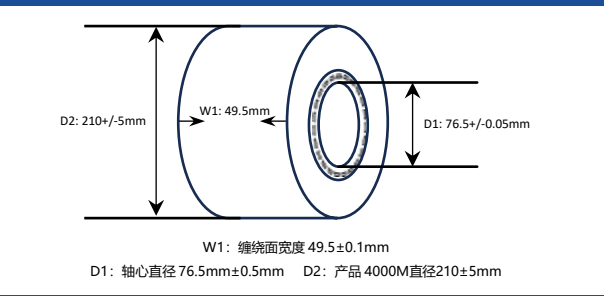

产品结构

